




WZMACNIANIE
GRUNTU I
NAWIERZCHNI
TRAWIASTYCH

PRO-GRID®

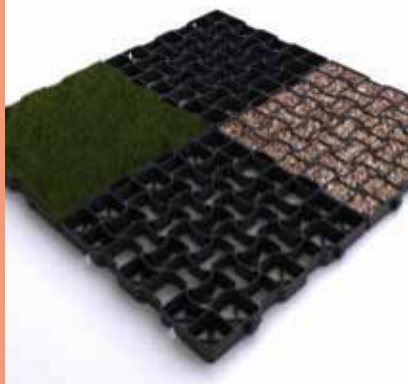

Geosiatka to wysokiej jakości płytki do wzmocnienia gruntu stanowiące jednocześnie system chodnikowy.

PROFLOOR
PORTABLE FLOORING

Tel: +31(0)416 747113
Faks: +31(0)416 343716
Tel. kom.: +31(0)6 51981037
E-mail: info@pro-floor.eu
Strona internetowa:
www.profloor.eu.com
PROFLOOR EUROPE BV
Van Hilstraat 12
5154 RL Waalwijk
Holandia

- Parkingi samochodowe i tymczasowe
- Imprezy jeździeckie i plenerowe
- Drogi dojazdowe i pasy zieleni
- Rozbudowa i poszerzanie dróg
- Drogi pożarowe i ewakuacyjne
- Ścieżki i podjazdy

PRO-GRID®

Tymczasowe i stałe wzmacnianie gruntu



NASZA OFERTA

- Unikatowa, zazębiająca się konstrukcja
- Produkty przyjazne dla środowiska
- Duża wytrzymałość przy niskiej wadze
- Trwałość ponad 10 lat
- Płytki antypoślizgowe i odporne na pogodę
- Odporne na wysokie i niskie temperatury
- Nie wymagają konserwacji
- Zapobiegają erozji gleby
- Zapewniają równomierne rozprowadzanie wody
- Łatwa i szybka instalacja
- Optymalna rozszerzalność i kurczliwość cieplna
- Zrównoważone instalacje odwadniające (SUDS)
- Na życzenie zapewniamy pomoc przy instalacji
- Możliwość wypełnienia ziemią, trawą lub żwirem

DANE TECHNICZNE

MATERIAŁ Geosiatka jest w 100% wykonana z polimeru pochodzącego z recyklingu, odpornego na mróz, promienie UV i środki chemiczne. Może być użytkowana w temperaturach od -30.C do +50.C.

WYMIARY 495 mm x 495 mm x 40 mm.

WAGA 1,1 kg / płytką, 4,4 kg / m².

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE Obciążenie na oś do 30 ton; 450 ton na m².

PAKOWANIE paleta po 260 płytek, czyli 65 m². Płytki są wstępnie połączone w segmenty o wielkości 1 m². Waga załadowanej palety: 300 kg.

TEMPO INSTALACJI Płyty są proste w instalacji. Na ułożenie 100 m² jedna osoba potrzebuje godziny.